

Menardi CC-S cylinderfilter för gasfiltrering

Menardi CC-S

Menardi CC-S är ett robust cylinderformat gasfilter med bajonettinfästning för allt från lätta till tunga gasfilterapplikationer.

Cylindern består av en inre och en yttre mantel i perforerad stål (fzv, AISI 304 eller AISI 316L) som innesluter det gasfiltrerande mediat, vanligtvis kol men i vissa fall även kemisorbenter. Val av gasfiltrerande media beror av applikation och driftbetingelser.

Den främre gaveln är försedd med en bajonettinfästning för infästning i en fästplåt (geometri på fästplåt se nedan). Den bakre gaveln är försedd med 4 hål så att man enkelt kan få grepp om cylindern med ett verktyg då den monteras.

Cylindern är 145 mm i diameter och finns i 3 längder: 250, 453 och 600 mm.



- Robust och industriellt utförande.
- 25 mm djup mediabädd.
- Kan levereras i fzv, AISI 304 och AISI 316L.
- Kan fyllas med alla typer av gasfiltermedia.
- Hög täthet i infästningen.
- Kan återanvändas och återfyllas om cylindern inte är skadad.
- Finns i 3 längder: 250, 453 och 600mm.
- Installationen kan med hjälp av alla tillbehör helt anpassas efter aktuella behov.
- Enkel installation och enkelt underhåll.

Menardi CC-S är ett robust gasfilter med mycket hög täthet i infästningen.

Gasfilter skall alltid skyddas med ett förfilter, så även Menardi CC-S. Anledningen är att partiklar annars kan kontaminera filtret och förstöra dess funktion och prestanda. Vi rekommenderar alltid minst M6 (EN779:2012).


Sitter filtret i miljöer som är känsliga för nedsmutsning nedströms Menardi CC-S skall ett säkerhetsfilter (även kallat polisfilter) installeras.

Menardi har ett brett program av tillbehör såsom filterskåp, infästningspaneler, övervakningsutrustning osv för alla förekommande typer av installationer.

Teknisk specifikation Menardi CC-S

Menardi CC-S 250	
Diameter [mm]	145
Längd [mm]	250
Volym [liter]	2.2
Totalvikt med aktivt kol [kg]	2.4
Nominellt luftflöde [m ³ /h] per helmodul (=16 st cylindrar) @ t=0.1 sek	1300
Menardi CC-S 453	
Diameter [mm]	145
Längd [mm]	453
Volym [liter]	4
Totalvikt med aktivt kol [kg]	4
Nominellt luftflöde [m ³ /h] per helmodul (=16 st cylindrar) @ t=0.1 sek	2300
Menardi CC-S 600	
Diameter [mm]	145
Längd [mm]	600
Volym [liter]	5.3
Totalvikt med aktivt kol [kg]	5.2
Nominellt luftflöde [m ³ /h] per helmodul (=16 st cylindrar) @ t=0.1 sek	3100

Tryckfallsdata för helmodul (=16 st cylindrar) av respektive längd (250/453/600mm)

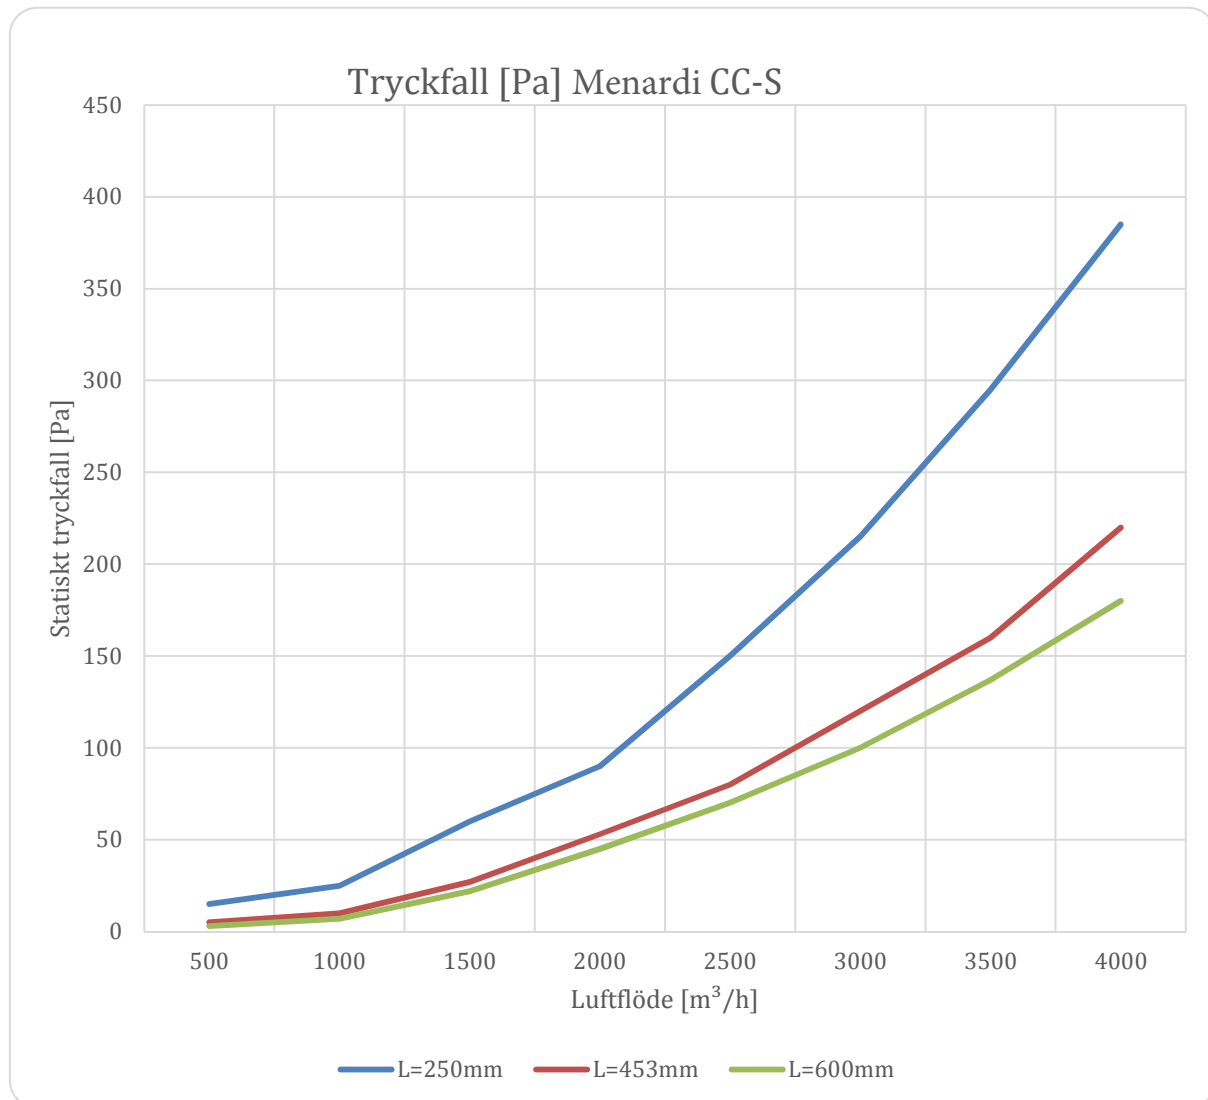

Menardi CC-F, infästningspanel

